



**TH 50 K**

**KARGO<sup>TH</sup>**

CE ISO9001

**EQUIPEMENT STANDARD MACHINE**

**Motorisation**

Capacité de charge nominale	5000 kg à CDG 500mm
Marque / type	ISUZU / A-6BG 10C-05
Energie / cylindrée	Diésel / 6 CYLINDRES – 6494 cm <sup>3</sup>
Puissance moteur	68 Kw à 2000tr/mn
Couple	340 Nm à 1400 tr/mn
Type transmission	Convertisseur TCM

**Descriptif**

Réservoir	90 L
Boite de vitesses	2 rapports avant / 1 arrière
Vitesse déplacement maximale (à vide / en charge)	22/20 Km/h
Vitesse d'élévation à vide/ en charge	0.48/0.45 m/s
Rayon de giration	2830 mm
Pente admissible (à vide / en charge)	17/16%
Inclinaison mât (avant / arrière)	6/12 deg
Poids à vide	7050 kg
Pneumatiques avant	300-15-18PR
Pneumatiques arrière	7.00-12-12PR
Voie avant	1180 mm
Voie arrière	1190 mm
Empattement	2000 mm
Longueur totale (sans fourches)	3125 mm
Largeur hors tout	1485 mm
Hauteur hors tout	2290 mm
Fourches	1220 mm

**Poste de conduite**



- Direction assistée hydrostatique
- Commandes ergonomiques
- Compteur horaire numérique
- Jauge carburant permanente
- Témoin pression huile
- Témoin de charge de l'alternateur
- Colonne de direction inclinable
- Siège KARGO avec amortisseur, appui lombaire et ceinture de sécurité
- Range documents
- Frein à main type automobile
- Eclairage arrière (feux stop, de recul et clignotants)
- 2 phares de travail avant
- Ouverture du capot assistée
- Poignée d'accès au poste de conduite



**Performances**

Moteur industriel développé et réalisé par  
Maintenance simplifiée





**TH 50 K**

**KARGO<sup>TH</sup>**



CE ISO9001

**SCHEMAS DIMENSIONNELS**

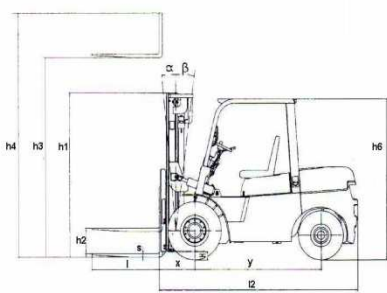

**Mât disponible sur KARGO TH50K**

	Hauteur de levée	Hauteur mât replié	Hauteur levée libre	Hauteur hors tout mât déployé
<b>DUPLEX</b> sans levée libre	VM300 : 3000mm	2380mm	150mm	3935mm
	VM330 : 3300mm	2530mm	150mm	4235mm
	VM350 : 3500mm	2630mm	150mm	4435mm
	VM400 : 4000mm	2930mm	150mm	4935mm
	VM450 : 4500mm	3180mm	150mm	5435mm
	VM500 : 5000mm	3430mm	150mm	5935mm
	VM550 : 5500mm	-	-	-
	VM600 : 6000mm	-	-	-
<b>DUPLEX</b> avec	Hauteur de levée	Hauteur mât replié	Hauteur levée libre	Hauteur hors tout mât déployé
	VFM300 : 3000mm	2380mm	1485mm	3940mm
<b>TRIPLEX</b>	Hauteur de levée	Hauteur mât replié	Hauteur levée libre	Hauteur hors tout mât déployé
	VFHM450 : 4500mm	2441mm	1524mm	5443mm
	VFHM480 : 4800mm	2540mm	1623mm	5740mm
	VFHM500 : 5000mm	2640mm	1723mm	5940mm
	VFHM540 : 5400mm	2765mm	1848mm	6335mm
	VFHM600 : 6000mm	3005mm	2088mm	6935mm

Autres hauteurs de mât disponibles, nous consulter.

\* Hauteur hors tout + 330mm si équipé avec dossier de charge